


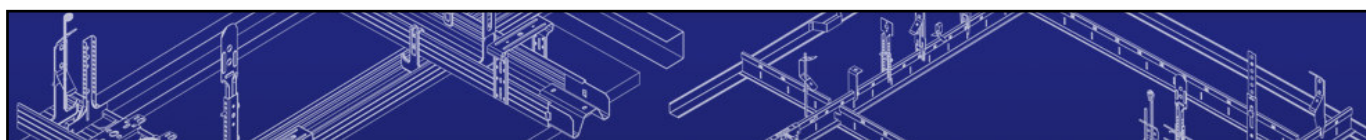





Bezeichnung	Artikel	Länge/Nutzlänge mm	Stk./VE	Kg/VE	Art.Nr.	
SAH-5/O	Noniusoberteil	73 / 47	100	1,10	4-07138	
	Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	98 / 72		1,50	4-07139	
	Lochung durchgehend	127 / 100		2,10	4-07140	
	Nr. 115	123 / 87	100	2,00	4-07141	
	Nr. 120	Noniusoberteil		171 / 135	2,80	4-07142
	Nr. 130	Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg		273 / 235	4,30	4-07143
	Nr. 140	Lochung durchgehend		376 / 340	6,10	4-07144
	Nr. 150			476 / 440	7,50	4-07145
	Nr. 160			576 / 540	9,20	4-07146
	Nr. 170			676 / 640	11,00	4-07147
	Nr. 180			776 / 740	12,70	4-07148
	Nr. 190			876 / 840	14,50	4-07149
	Nr. 200			976 / 940	16,50	4-07150
	Nr. 211	1076 / 1040 *	25	4,48	4-07151	
	Nr. 212	Noniusoberteil		1176 / 1140 *	5,00	4-07152
	Nr. 213	Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg		1276 / 1240 *	5,40	4-07153
	Nr. 214	Lochung 500mm		1376 / 1340 *	5,93	4-07154
	Nr. 215			1476 / 1440 *	6,38	4-07155
	Nr. 216	lieferbar bis Nutzlänge 3540mm		1576 / 1540 *	6,80	4-07156
	Nr. 217	* durchgelocht lieferbar		1676 / 1640 *	7,20	4-07157
	Nr. 218			1776 / 1740 *	7,70	4-07158
	Nr. 219			1876 / 1840 *	8,10	4-07159
	Nr. 220			1976 / 1940 *	8,58	4-07160
	Nr. 221			2076 / 2040	9,00	4-07161
	Nr. 222			2176 / 2140	9,50	4-07162
	Nr. 223			2276 / 2240	9,90	4-07163
	Nr. 224			2376 / 2340	10,30	4-07164
	Nr. 225			2476 / 2440 *	10,80	4-07165
	Nr. 226			2576 / 2540	11,20	4-07166
	Nr. 227			2676 / 2640	11,70	4-07167
	Nr. 228			2776 / 2740	12,10	4-07168
Nr. 229		2876 / 2840	12,60	4-07169		
Nr. 230		2976 / 2940	13,00	4-07170		
	Nr. 230-D	Noniusoberteil	25	14,28	4-07557	
	Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	2976 / 2940				
	Lochung durchgehend					





①




②





③



Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./VE	Kg/VE	Art.Nr.	Noniusabhängung	
NST	Noniusstange Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	2000	25	7,80	4-07556		
		3000		11,70			4-07558
Lochung durchgehend							
Nr.229	Noniusverbinder Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	92	100	2,10	4-07083		
zur Verbindung von Nonius- stangen mit Noniusoberteilen							
NK	Noniuskupplung Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	200	100	4,00	4-07085		
zur Verlängerung von Nonius- abhängungen um maximal 160mm							
Nr. 242	Noniusabhänger / Queraussteifung 45°-abgewinkelt	180	100	4,00	4-07079		
DPK-607	Sicherungsstift für Nonius	72	100	0,60	5-07180		
SB-N	Sicherungsbügel für Nonius	70	100	0,50	5-07185		
JN-100	Justiernagel für Nonius	50	200	0,40	5-07179		

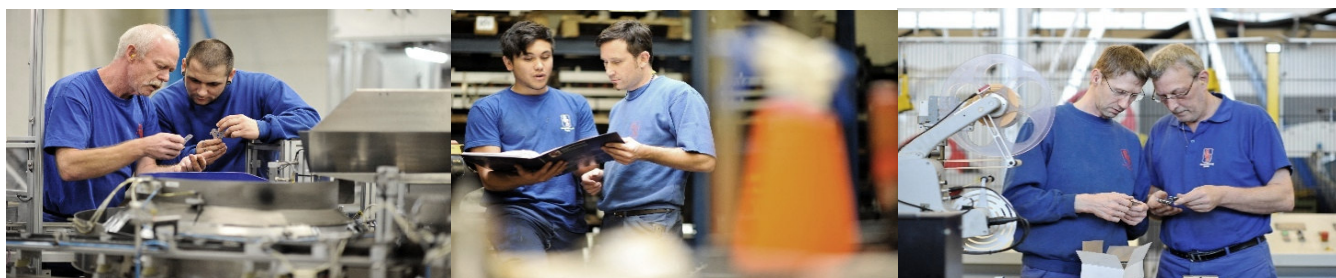


Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./VE	Kg/VE	Art.Nr.
	1/5-A	125	100	1,50	5-07261
	Abhängdraht mit Öse	250		2,60	5-07262
	Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg	375		3,90	5-07263
		500		5,10	5-07264
	lieferbar bis Länge 4500mm	750		7,50	5-07265
		1000		10,10	5-07266
	lieferbar in Sonderlängen	1250		12,40	5-07267
		1500		14,70	5-07268
		1750		17,20	5-07269
		2000		19,70	5-07270
		2500		24,50	5-07271
		3000		29,30	5-07272
	1/5-C	125	100	1,50	5-07427
	Abhängdraht mit Öse	250		2,70	5-07428
	90° abgewinkelt	375		3,90	5-07429
	Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg	500		5,00	5-07430
		750		7,00	5-07431
	lieferbar bis Länge 4500mm	1000		9,50	5-07432
		1250		12,40	5-07433
	lieferbar in Sonderlängen	1500		14,70	5-07434
		1750		17,20	5-07435
		2000		19,70	5-07436
	1/5-B	125	100	1,50	5-07250
	Abhängdraht mit Haken	250		2,70	5-07251
	90° abgewinkelt	375		3,90	5-07252
	Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg	500		5,20	5-07253
		750		7,50	5-07254
	lieferbar bis Länge 4000mm	1000		10,20	5-07255
		1250		12,50	5-07256
	lieferbar in Sonderlängen	1500		14,90	5-07257
		1750		17,30	5-07258
		2000		19,80	5-07259
		2500		24,60	5-07260
	3000	29,40	5-07273		
	DST-1	3000	100	29,10	5-07280
	Drahtstab				
	Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg				
	lieferbar bis Länge 4500mm				
	lieferbar in Sonderlängen				
	SF-1		100	0,90	5-07203
	Schnellspan-Doppelfeder		250	2,25	5-07200
	Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg				
	TA-1		100	0,8	4-07091
	Trapezblech-Abhänger				
	für Drahtabhängung				
	Tragfähigkeit bis 150 N / 15 Kg				
	mit Blechschraube 4,8x19mm				
	und Kunststoff U-Scheibe				
	nicht für Nonius geeignet				
					




Bezeichnung	Artikel	Spannbereich mm	Stk./VE VE/Geb.	Kg/VE	Art.Nr.
SB-50 100-300	Schnellspannhänger Haken-Haken Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg	165-270	100 (66)	4,80	5-07420
SB-50 300-600		315-565	100 (48)	7,70	5-07421
SB-50 600-1000		510-955	100 (30)	11,40	5-07422
SB-50 1000-1250		630-1200	100 (25)	13,80	5-07423
SB-50 1250-1500		755-1445	100 (25)	16,20	5-07424
SB-50 1500-1750		900-1735	100 (15)	19,20	5-07425
SB-50 1750-2000		1020-1970	100 (15)	21,30	5-07426




SA-50 100-300	Schnellspannhänger Haken-Öse Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg	165-270	100 (66)	4,80	5-07410
SA-50 300-600		315- 565	100 (48)	7,70	5-07411
SA-50 600-1000		510-955	100 (30)	11,40	5-07412
SA-50 1000-1250		630-1200	100 (25)	13,80	5-07413
SA-50 1250-1500		755-1445	100 (25)	16,20	5-07414
SA-50 1500-1750		905-1735	100 (15)	19,20	5-07415
SA-50 1750-2000		1120-1970	100 (15)	21,30	5-07416

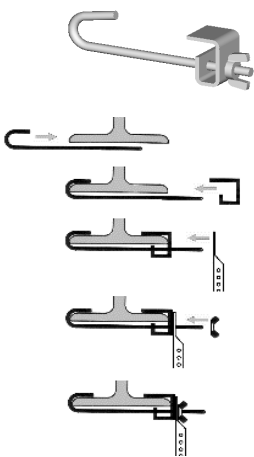








NP-1	Halteklammer für T-Träger Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	50-85	100	3,80	5-07001
NP-2		85-130		4,50	5-07002
NP-3		130-210		5,20	5-07003









LB	Lochband 17x0,6mm Rolle a 20m		1	2,00	5-07202
----	----------------------------------	--	---	------	---------



SB	Schlitzband 18x1,0mm Rolle a 50m		1	5,00	5-07201
----	-------------------------------------	--	---	------	---------

	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./VE	Kg/VE	Art.Nr.
	N-K HCR	Nagelanker 6,0x44mm hochkorrosionsbeständig Edelstahl HCR Werkstoff 1.4529 Schwimmbadgeeignet und höherwertig	44	200		5-07019
	N-K A4	Nagelanker 6,0x44mm korrosionsbeständig Edelstahl A4 Schwimmbadgeeignet und höherwertig	44	200		5-07020
		Faserplatten-Schraube 3,9x30mm für zementgebundene Platten korrosionsgeschützt Schwimmbadgeeignet und höherwertig	30	500		5-07014
		Profil-Verbindungs-Schraube 3,9x13mm korrosionsgeschützt Schwimmbadgeeignet und höherwertig	13	500		5-07015
	S-HCR	Holzschraube 4,0x40mm hochkorrosionsbeständig Edelstahl HCR Werkstoff 1.4529 Schwimmbadgeeignet und höherwertig	40	200		5-07005
		Pias-Schraube 4,8x16mm mit Bohrspitze, selbstschneidend für Materialstärken 1,75 bis 4,0mm	16	100		5-07011
	FK-1	Montageset M8x20mm Flachkopfschraube mit kurzem Vierkant inkl. Mutter und Unterlegscheibe	18	100	1,9	5-07244

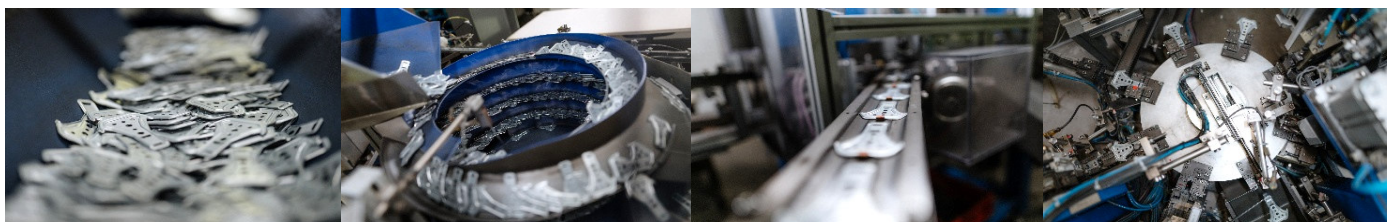

Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./VE	Kg/VE	Art.Nr.
	Gummielement zur Schallentkopplung schallschutzgeprüft		100	1,40	5-07070
	3-teilig (Gummielement und -scheibe, Unterlegscheibe)				
	nicht geeignet für standard Drähte/Noniusoberteile benötigte Durchführung zur Montage Ø 11mm				
	Gummielement geprüft nach DIN EN ISO 3822-1				
	Verbesserungsmaß bei f=1000 Hz: belastungsabhängig von 17,5 bis 19,8 dB				
	K-04 Schwingungs-Universalabhängiger schallentkoppelt Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg		100	3,80	4-07012
	Gummielement geprüft nach DIN EN ISO 3822-1				
	Verbesserungsmaß bei f=1000 Hz: belastungsabhängig von 17,5 bis 19,8 dB				
	NO/S Noniusoberteil schallentkoppelt Tragfähigkeit bis 400 N / 40 Kg	85	100	3,50	4-07641
		135		4,40	4-07642
		240		6,70	4-07643
		340		8,40	4-07644
	lieferbar bis Nutzlänge 2940mm	440		10,20	4-07645
		540		12,90	4-07646
	Gummielement geprüft nach DIN EN ISO 3822-1	640		14,90	4-07647
		740		16,40	4-07648
	Verbesserungsmaß bei f=1000 Hz: belastungsabhängig von 17,5 bis 19,8 dB	840		18,70	4-07649
		940		19,90	4-07650
	AD/S Abhängedraht mit Öse schallentkoppelt Tragfähigkeit bis 250 N / 25 Kg	125	100	2,90	4-07661
		250		4,10	4-07662
		375		5,30	4-07663
		500		6,40	4-07664
	lieferbar bis Länge 3000mm	750		8,40	4-07665
		1000		9,50	4-07666
	Gummielement geprüft nach DIN EN ISO 3822-1				
	KSS-3/35 Abhängewinkel schallentkoppelt für seitliche Befestigung	35	100	4,80	5-07075
	KSS-3/70	72		6,60	5-07076

